


GX-BT280(GR)

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH®

Przenośny bezprzewodowy głośnik stereo Bluetooth, 20 W, z zaawansowaną technologią DSP, 90 dB SPL, 12 godzin odtwarzania i klasa odporności IP 56.

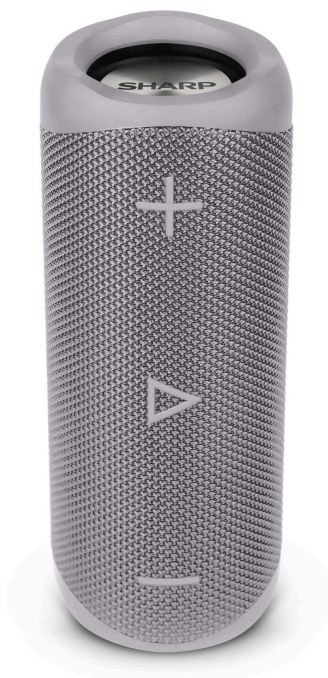

NAJWAŻNIEJSZE

Przenośny kompaktowy głośnik bezprzewodowy z zaawansowaną technologią DSP

Tryb Duo - podwójne bezprzewodowe parowanie stereo w celu uzyskania szerokiego spektrum dźwięku stereo

Kryształowe wyraźne wzmocnienie wysokich częstotliwości z psychoakustycznym rozszerzeniem basów aby uzyskać głębsze i bogatsze dźwięki niskotonowe

Proste sterowanie jednym dotknięciem: odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu, do tyłu

Do 12 godzin odtwarzania - baterie akumulatorowe

Bluetooth 4.2 plus odtwarzanie Aux

Tryb automatycznego przełączania

Integracja z Asystentem głosowym - dostęp do Siri lub Google

Telefon głośnomówiący

Automatyczne wyłączanie zasilania

Brygoszczelność IP56



Właściwości produktów audio

Wodoodporny	Odporność na rozbryzg IP56/Odporność na kurz
Pasywny radiator	Tak
Wskaźnik źródła	Tak, LED

Systemy audio

Głośnik	2 x przetworniki 45 mm, 2 x pasywne radiatory wzmacniające basy
Moc głośnika (W)	20W (RMS)
Stereo	Tak

Systemy I/O

Wejście audio (3,5 mm)	Tak
USB	Micro-B
Micro USB	x1
Profil Bluetooth	A2DP, HFP, HSP
Steowanie jednym dotknięciem	Proste sterowanie jednym dotknięciem: odtwarzanie, pauza, przewijanie do przodu i do tyłu
Asystent głosowy	TAK, dostęp do Siri lub Google
Bluetooth	Tak
Wersja Bluetooth	4,2

Design

System przenoszenia	Pasek
Materiał obudowy głośnika	Plastik
Do użytku domowego	Tak
Model przenośny	Tak
Wbudowany głośnik	Tak
Zabezpieczenie przed wodą/kurzem	Tak

Informacje dotyczące energii

Zapotrzebowanie na energię	Micro USB charging
Zużycie energii (W)	10W
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	<1mW
Wbudowana bateria	Tak
Typ baterii wbudowanej	Litowo-jonowe
Czas odtwarzania na baterii (godz.)	12
Automatyczny wyłącznik	Tak
Ładowanie awaryjne	Tak
Certyfikaty bezpieczeństwa	CE (RED, RoHS, ErP), REACH/PAH/SCCP

Informacje logistyczne

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł. w mm)	67 x 67 x 186
Waga urządzenia (kg)	0.44
Zawartość opakowania	Jednostka główna, Zasilacz sieciowy z wymiennymi wtyczkami EE/UK/US/AU, Kabel USB z micro USB do ładowania, Kabel AUX 3,5 mm - 3,5 mm, Pasek do przenoszenia
Wymiary kartonu (szer. x wys. x głęb. w mm)	217 x 99 x 105
Waga brutto (kg)	0.89
Liczba szt. w kartonie eksportowym (szt.)	4
Wymiary kartonu eksportowego (szer. x wys. x głęb. w mm):	225 x 215 x 252
Waga brutto kartonu eksportowego (kg)	3.76
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UE 1,8 m	480
Liczba opakowań jednostkowych na palecie UK CHEP 1,8 m	320
EAN	4974019193380
Export EAN	5903802466126